



www.hidroesga.com
info@hidroesga.com

TRAMPAS PARA GRASAS Y ACEITES



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA





CARACTERISTICAS:

Depósitos rígidos fabricados en PRFV muy resistentes.

Incluyen tapas para facilitar su instalación a ras de suelo.


Fáciles de instalar y mantener.

La trampa se entrega acompañada de una pala especial para facilitar el retiro de las grasas acumuladas. Las trampas deben instalarse lo más cerca posible de las cocinas y siempre antes de la depuradora.

Mod. N° 2 hasta 40 comidas diarias.

Mod. N° 4 hasta 100 comidas diarias.

TRAMPAS	Capacidad de acumul. grasas	Largo "A"	Ancho "B"	Profundidad desde entrada de aguas a base trampa "C"	Peso en Kg. vacío/lleño
Mod. N° 2	23 litros	1.330 mm	850 mm	1.035 mm	50 / 475
Mod. N° 4	45 litros	2.070 mm	1.200 mm	1.335 mm	120 / 1.410

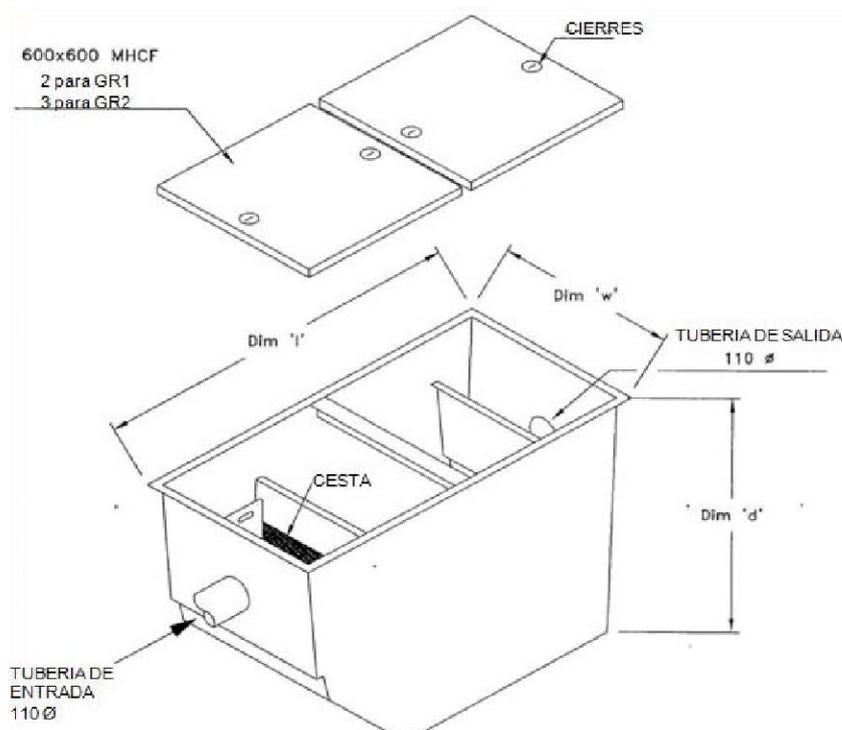

981 535 525

902 922 73

608 525 590